

ouverture existante





forer (9,8 mm Ø)




forer (9,8 mm Ø) et obturer
(obturateur N 20 024 1)

Des figures plus détaillées avec les indications correspondantes sont nécessaires pour certaines zones de travail. Celles-ci se trouvent sur la page suivante avec les indications de préparation pour l'entretien des cavités.

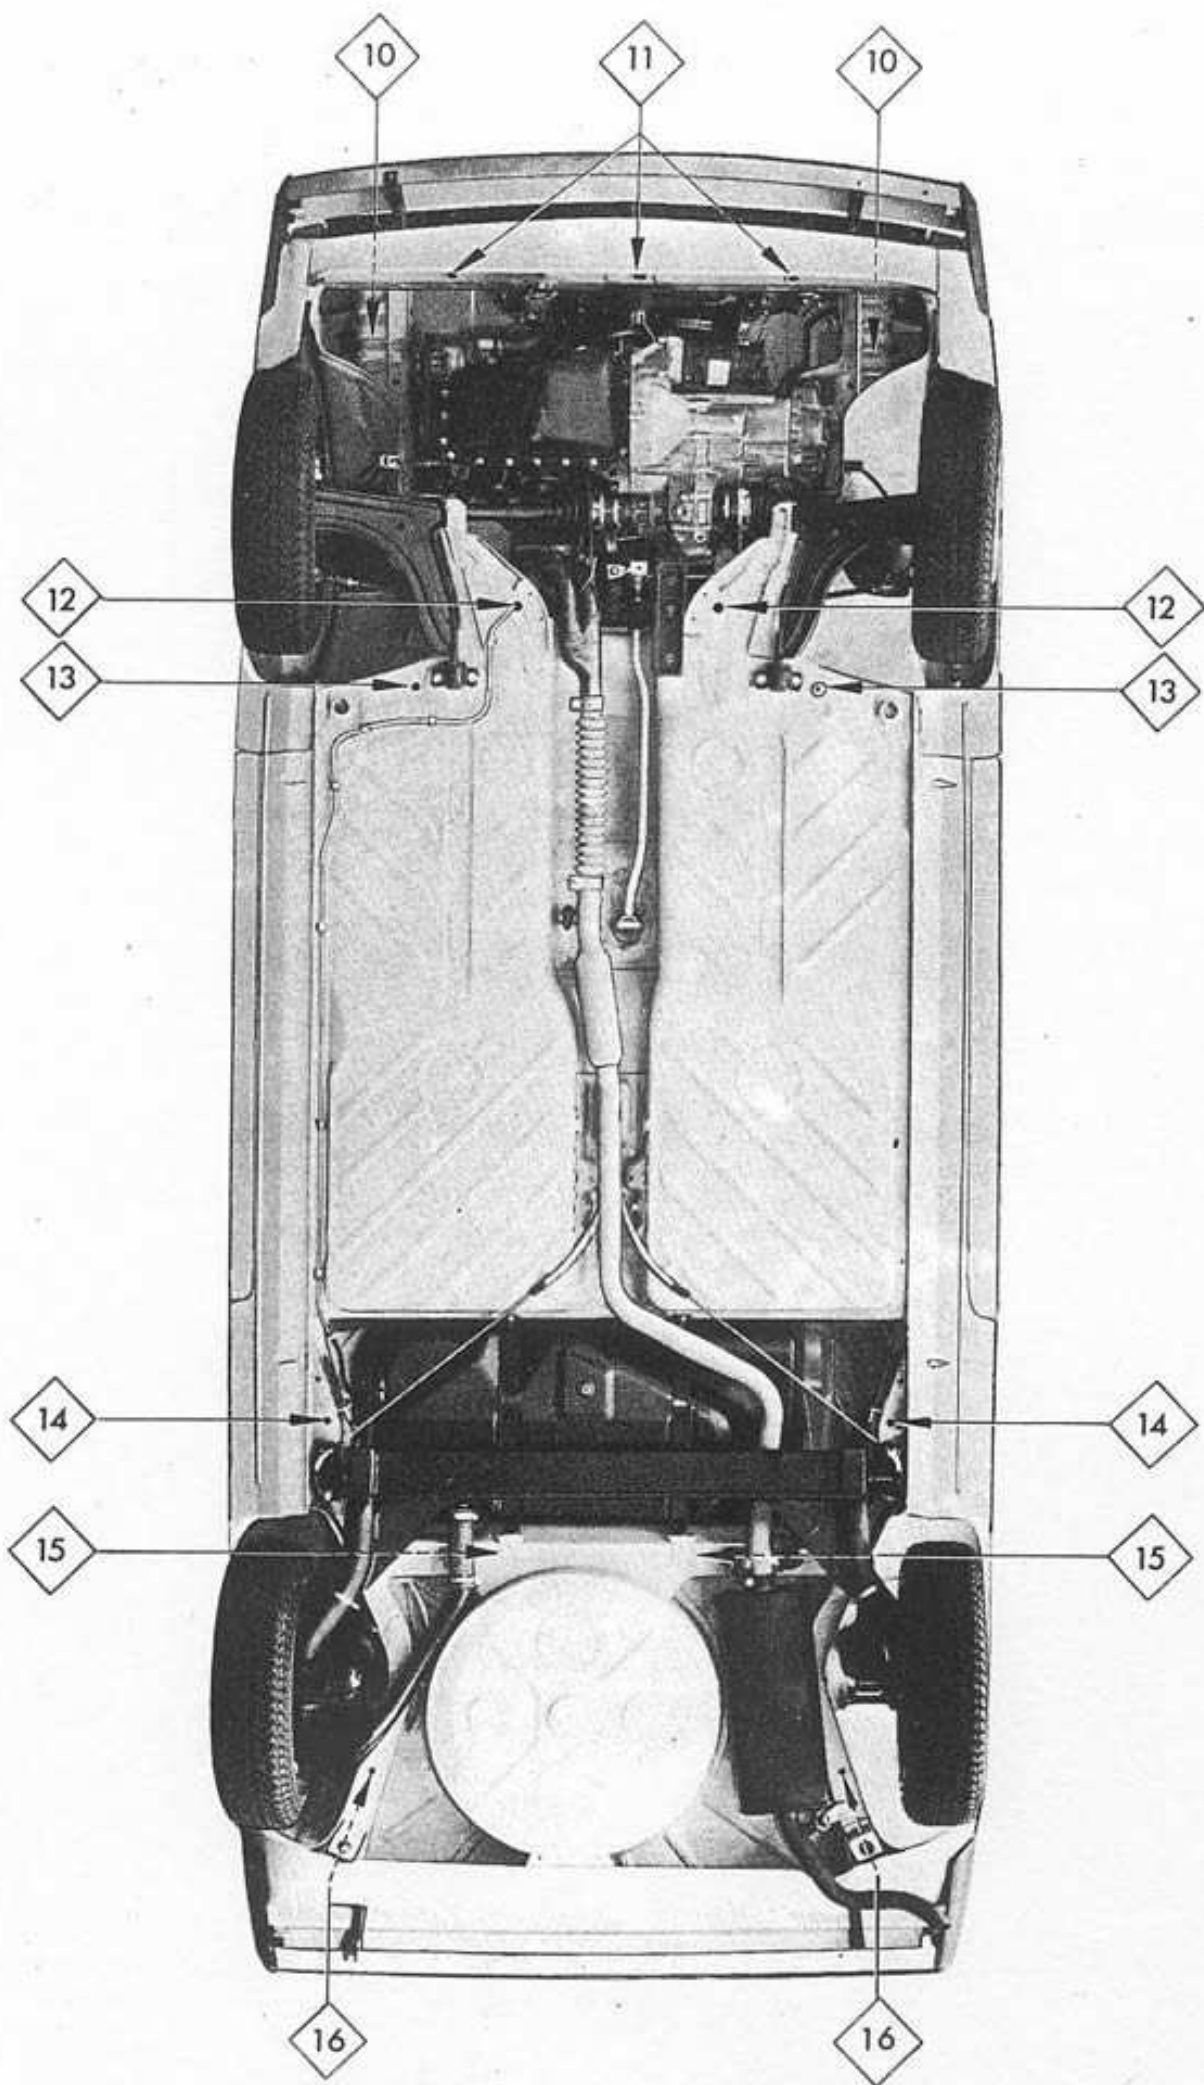


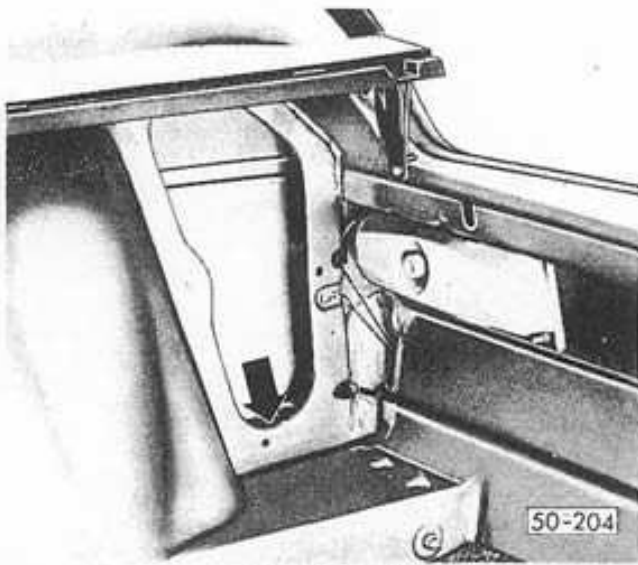

- 1** **Panneau latéral AR G/D**
Détacher les garnitures latérales dans la zone arrière

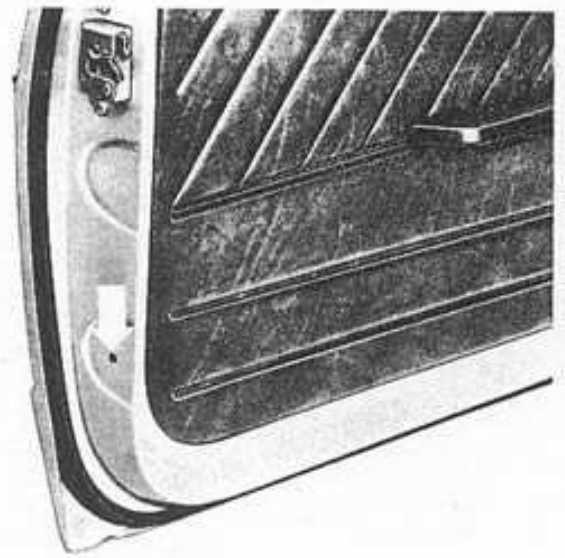

- 2** **Porte AV (2/4 portes)**
Alésage au centre de l'enfoncement.

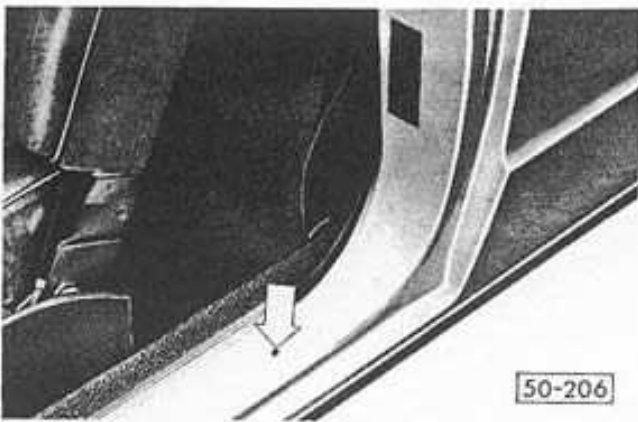


- 3** **Panneau latéral (2 portes)**
Dépose et repose de l'enjoliveur de seuil de porte. Alésage à 50 mm devant l'épaulement.



- 4** **Montant I**
Dépose et repose du contacteur de porte.


- 8** **Longeron (4 portes)**
Dépose et repose de l'enjoliveur de seuil de porte. Alésage au centre du seuil de porte.

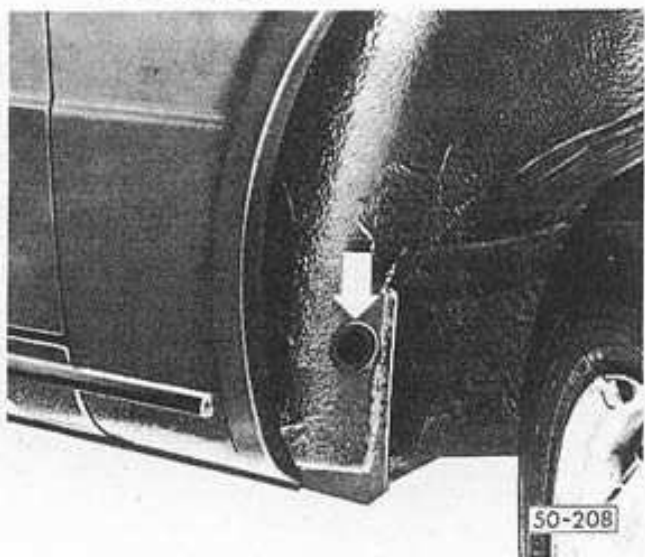


- 5** **Longeron de porte (2/4 portes)**
Dépose et repose de l'obturateur.




- 6** **Aile AV**
Dépose et repose de l'élément de coin de la calandre.

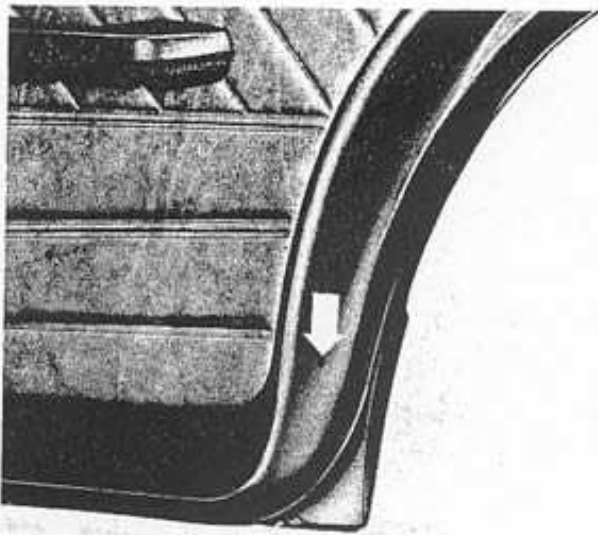

- 7** **Porte AR**
Alésage à 100 mm au-dessus de l'arête inférieure de la porte.

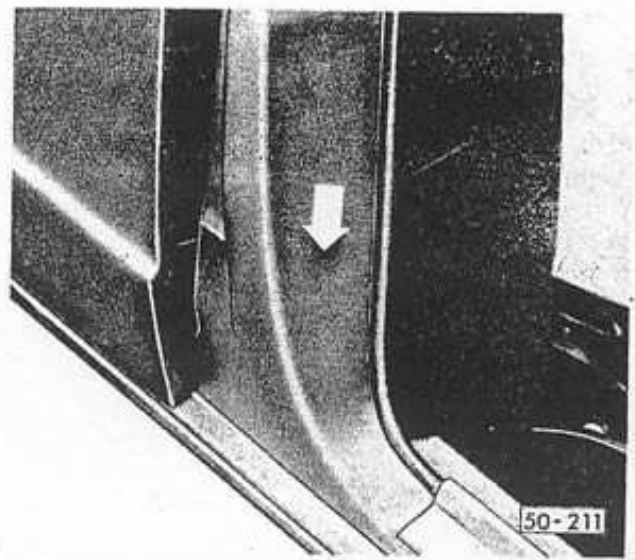

- 9** **Montant II (modèle 4 portes)**
Alésage à 200 mm au-dessus du seuil de porte.

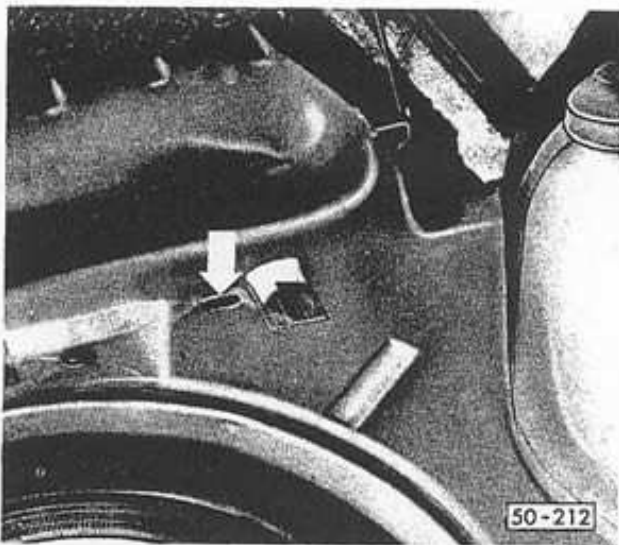

- 15** **Traverse AR**
Rabattre vers l'avant le dossier de banquette, la banquette et la garniture de coffre. Enlever les rubans adhésifs G/D devant le cuvelage de roue de secours.

– **Outillage**

Pistolet à cuvette de pression avec gicleur pour cavités ou appareil Airless avec ensemble de préparation

– **Remarque**

Une protection optimale contre la corrosion n'est obtenue par l'entretien des cavités que lorsque

- 1 – la température de l'élément à traiter du véhicule a une température d'au moins + 15° C et l'entretien des cavités est effectué le véhicule étant sec,
- 2 – l'entretien des cavités est effectué de nouveau après 2 ou 3 ans,
- 3 – l'entretien des cavités est effectué soigneusement, c'est-à-dire une application sans faille du produit d'entretien sur toutes les zones indiquées.